

PERFORMAIR MIST



Zusätzlich zu ihrer Hochleistungsfiltration und dem automatischen Filtersäuberungssystem schützt die PERFORMAIR MIST Dunstabzugshaube das Lüftungssystem vor glühenden Partikeln und heißen Rauchgasen und beugt so Brandrisiken vor.

Das MIST-System arbeitet mit intermittierenden Sprühstößen, um die Haube und die Filter zu kühlen. Die intermittierenden Sprühstöße

sind dank unseres PERFORMAIR-Systems und des Tonkugel-Filters möglich, der Glutpartikel zuverlässig stoppt und eine Wassereinsparung von bis zu 90 % im Vergleich zu einer herkömmlichen Haube mit kontinuierlichem Wasserstrahl ermöglicht.

Diese Funktion kann mit dem bedarfsgesteuerten Lüftungssystem ecoAzur kombiniert werden, um noch mehr Einsparungen zu erzielen.

VORTEILE

FÜR DAS KOCHEN MIT FESTBRENNSTOFFEN GEEIGNET

OPTIMALER BRANDSCHUTZ

WASSERSPARENDER BETRIEB

HOHE FILTERLEISTUNG

AUTOMATISCHE BIOTECHNOLOGISCHE REINIGUNG

UMWELTSCHONENDER EINSATZ

HOCHWERTIGES MODULARES DESIGN

Patentierte Filtertechnologie

Filtert alle Fettpartikel in allen Bereichen der Extraktionsgeschwindigkeit
Automatische und biotechnologische Reinigung

Kompaktes Design

Integrierter Schaltschrank
Geringer Platzbedarf
Einfache Installation

Doppelte Ansauglippe


Reduziert die Größe der Haube
Aerodynamische Innovation
Geringerer Druckverlust


Reduzierung des Wasserverbrauchs

Intermittierendes Sprühen
Bis zu 90% Wasser gespart

Entwickelt fürs Kochen mit festen Brennstoffen

Stoppt glühende Partikel
Reduziert die Temperatur der Rauchgase
Optimale Feuersicherheit

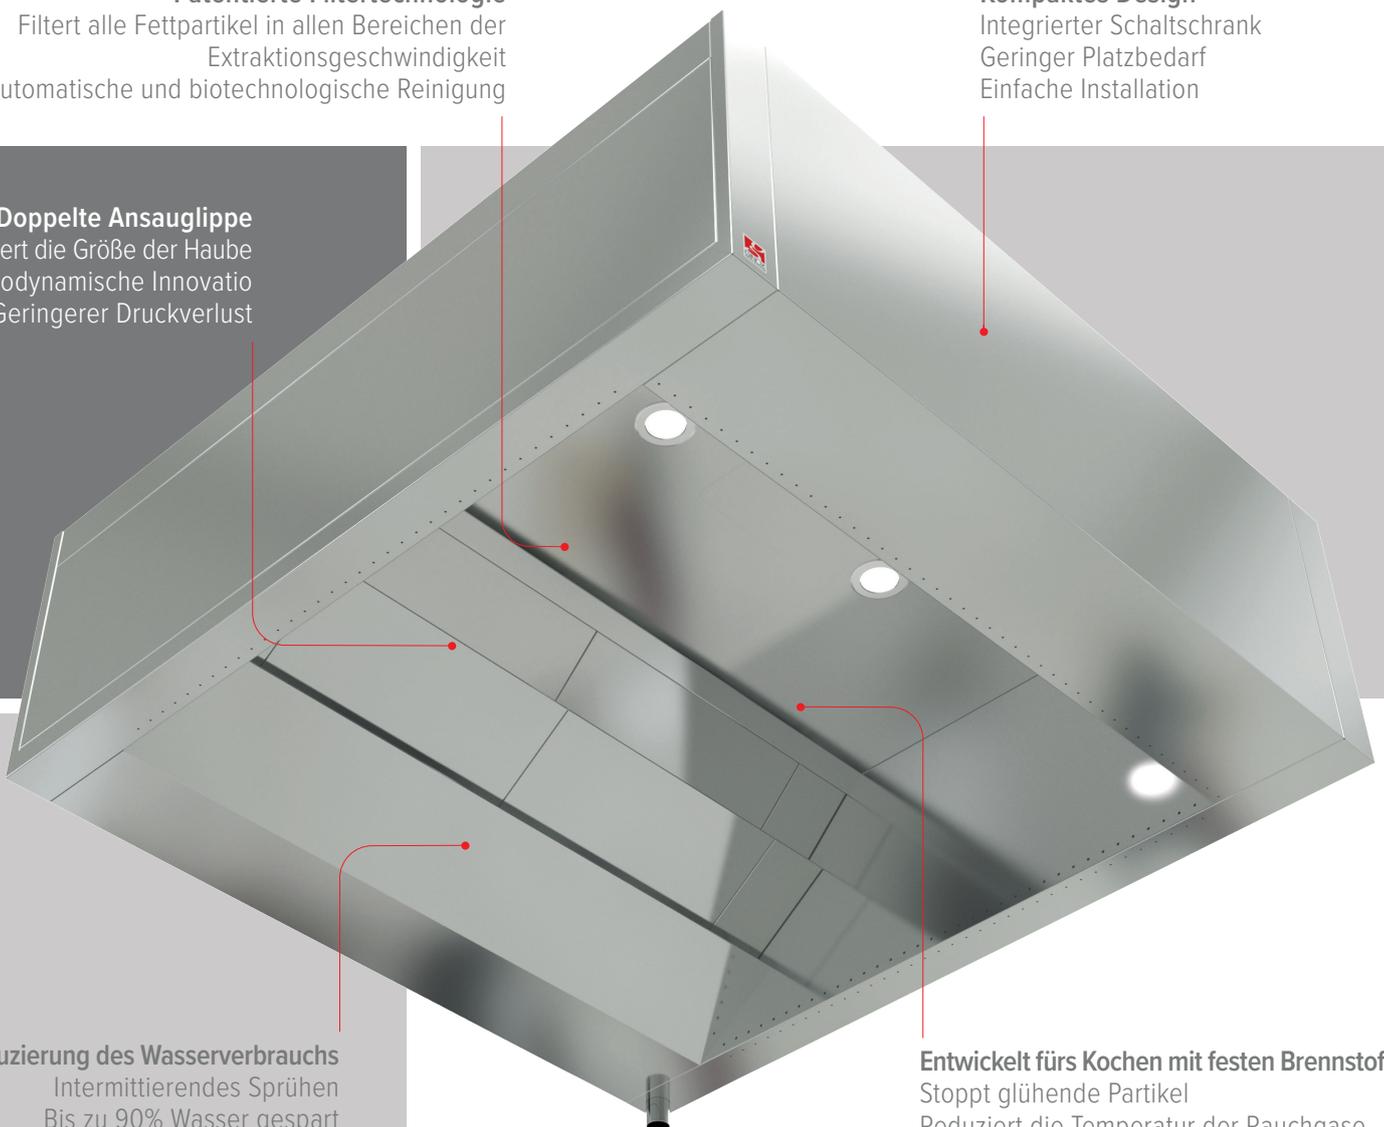

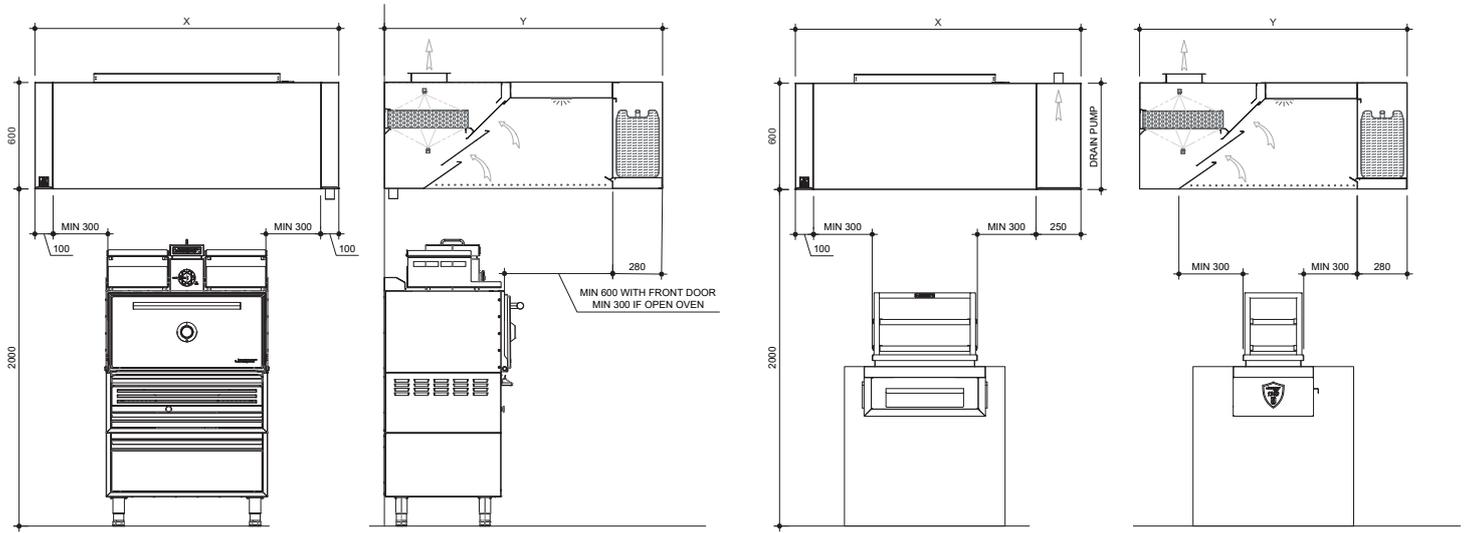

PerformAir Mist type	Robatta-S Wall	Robatta-M Wall	Robatta-L Wall	Robatta-S Island	Robatta-M Island	Robatta-L Island	Oven-S Wall	Oven-M Wall	Oven-L Wall
Max. Abluftmenge (m3/h)	3200	4000	5600	3200	4000	5600	3200	4000	
Länge (mm)	1350	1800	2250	1600	2050	2500	1500	1700	
Breite (mm)	1100			1500			1700	1900	
Höhe (mm)	600								
Wasserebelverbrauch (L/min)	von 1.6 bis 2,8 L/min								
Stromzufuhr	1L-N-PE 230VAC / 10 A								
Anschluss eau - froide	1", max. Durchfluss 28 L/min, min. 5°C, max. 25°C								
Anschluss eau - chaude	1", max. Durchfluss 28 L/min, min. 50°C, max. 80°C								
Wasserdruck	3 bar dynamisch								
Hebepumpe	optional			inklusive			optional		
Ablaufanschluss	Ø ext 50 mm, metalrohr, max 28 L/min								

Ref.	WLRS141160	WLRM181160	WLRL231160	ILRS161560	ILRM211560	ILRL251560	WLOS151760	WLOM171760	WL0L171960
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Options

LaminAir Kassetten* 1	Ref.	MU14	MU18	MU23	MU32	MU41	MU50	MU15	MU17	MU17
PulsAir Induktionssystem* 2	Ref.	PU								
DALI	Ref.	DA								
Hebepumpe	Ref.	DP								
ecoAzur® * 3	Ref.	EA								



*1 Für die Zuluftverteilung, 40–60 % des maximalen Abluftvolumens.
 Abmessungen: Haubenlänge x 300 mm Breite x 600 mm Höhe.
 *2 2 5–10 % des maximalen Abluftvolumens.
 *3 Enthält optische und Temperaturfühler, Prozessor und Anzeigeeinheit.
 GINOX SWISS KITCHEN behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

ZERTIFIZIERUNGEN, KENNZEICHEN DER EXZELLENZ



AKTIVE PRÄSENZ IN VERBÄNDEN



GINOX SA

Route des Châtaigniers 13
 1816 Montreux
 Schweiz
 +41 21 925 49 49
 info@ginoxgroup.com

Chemin Louis-Hubert 3
 1213 Petit Lancy, Genève
 Schweiz
 +41 22 849 83 11
 info@ginoxgroup.com

GINOX UAE LLC

Exit 119,
 Ras al Khaimah
 Vereinigte Arabische Emirate
 +971 7 244 4567
 info@ginoxgroup.com



GINOXGROUP.COM